


EQUIPAMENTO DE
JATEAMENTO PARA PERFÍS
E VIGAS

EST 35X17



- HOMOGENEIDADE DE ACABAMENTO
- PROCESSO AUTOMÁTICO DE JATEAMENTO
- CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE.

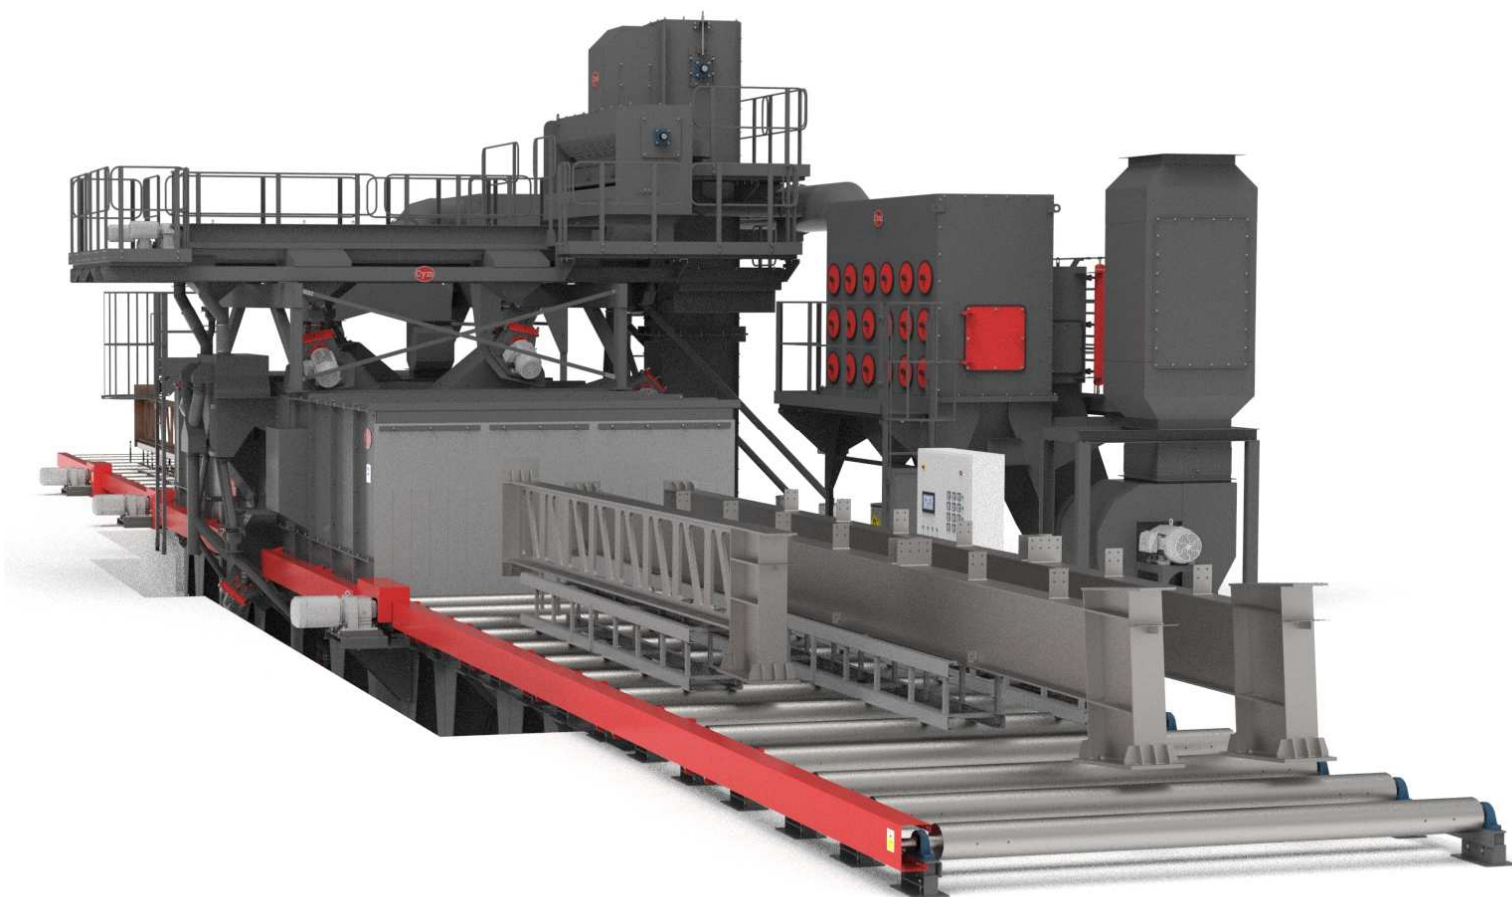

CYM MATERIALES S.A.
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS


CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

- Peças a serem jateadas: estruturas soldadas, perfís, cantoneiras, esquadros, barras e tubos
- Doze turbinas jateando as peças em múltiplos ângulos de impacto conseguindo uma correta homogeneidade de acabamento nas peças processadas
- Cabine de jateamento de aço 1010 com dupla camada de revestimento interno, base de aço manganês (11/14%) e revestimento principal em fundição de alto cromo nas áreas de alto impacto.
- Sistema de limpeza e recuperação do abrasivo de alta eficiência.
- Sem fim externo para retorno do abrasivo ao equipamento que possa vir acumulado nas peças.
- Painel de operação e comando conforme IEC o NEMA
- Opcionais
 - Sensor de movimento no elevador de canecas e no sem fim
 - Válvulas do fluxo de granalha com controle no HMI
 - Transferência de alimentação e descarga de peças

EST 35X17

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máxima de passagem de peças	1700 mm - 67"
Largura máxima de passagem de peças	3500 mm - 138"
Comprimento mínimo de peças	3 m - 118"
Comprimento máximo de peças	Conforme requerimento
Peso máximo admitido	2000 kgs/m - 1340 lb/ft
Velocidade de produção	0.5 to 2m /min - 20" to 6.5 ft/min
Turbinas	12 x 20 HP - 15 Kw
Fluxo de abrasivo arremessado por turbina	210 Kgs/min - 463 lb/min
Fluxo Total de abrasivo arremessado	2520 kgs/min - 5556 lb/m
Coletor de pó	432 m3/min - 15250 cfm
Potência total instalada	325.5 HP - 241.12 Kw

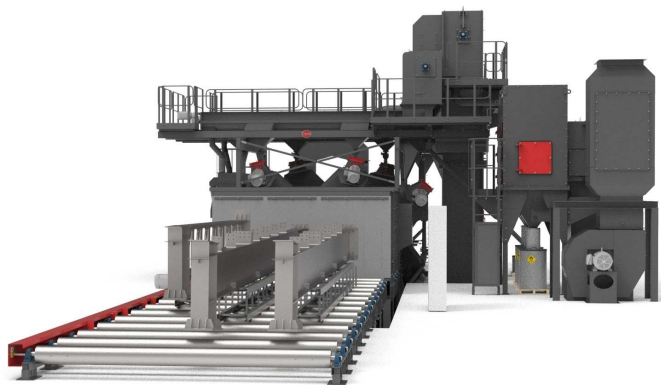

ADMINISTRAÇÃO E FÁBRICA

Brig. Estanislao Lopez Nº 6

[S2108AIB] Soldini – Santa Fé – Argentina

+54 341 490 1100 / +54 9 341 515-0249

info@cym.com.ar



www.cym.com.ar