


EQUIPO DE GRANALLADO
PARA PERFILES Y VIGAS

EST 15X20



- o HOMOGENEIDAD DE TERMINACIÓN.
- o PROCESO AUTOMÁTICO DE GRANALLADO.
- o CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.

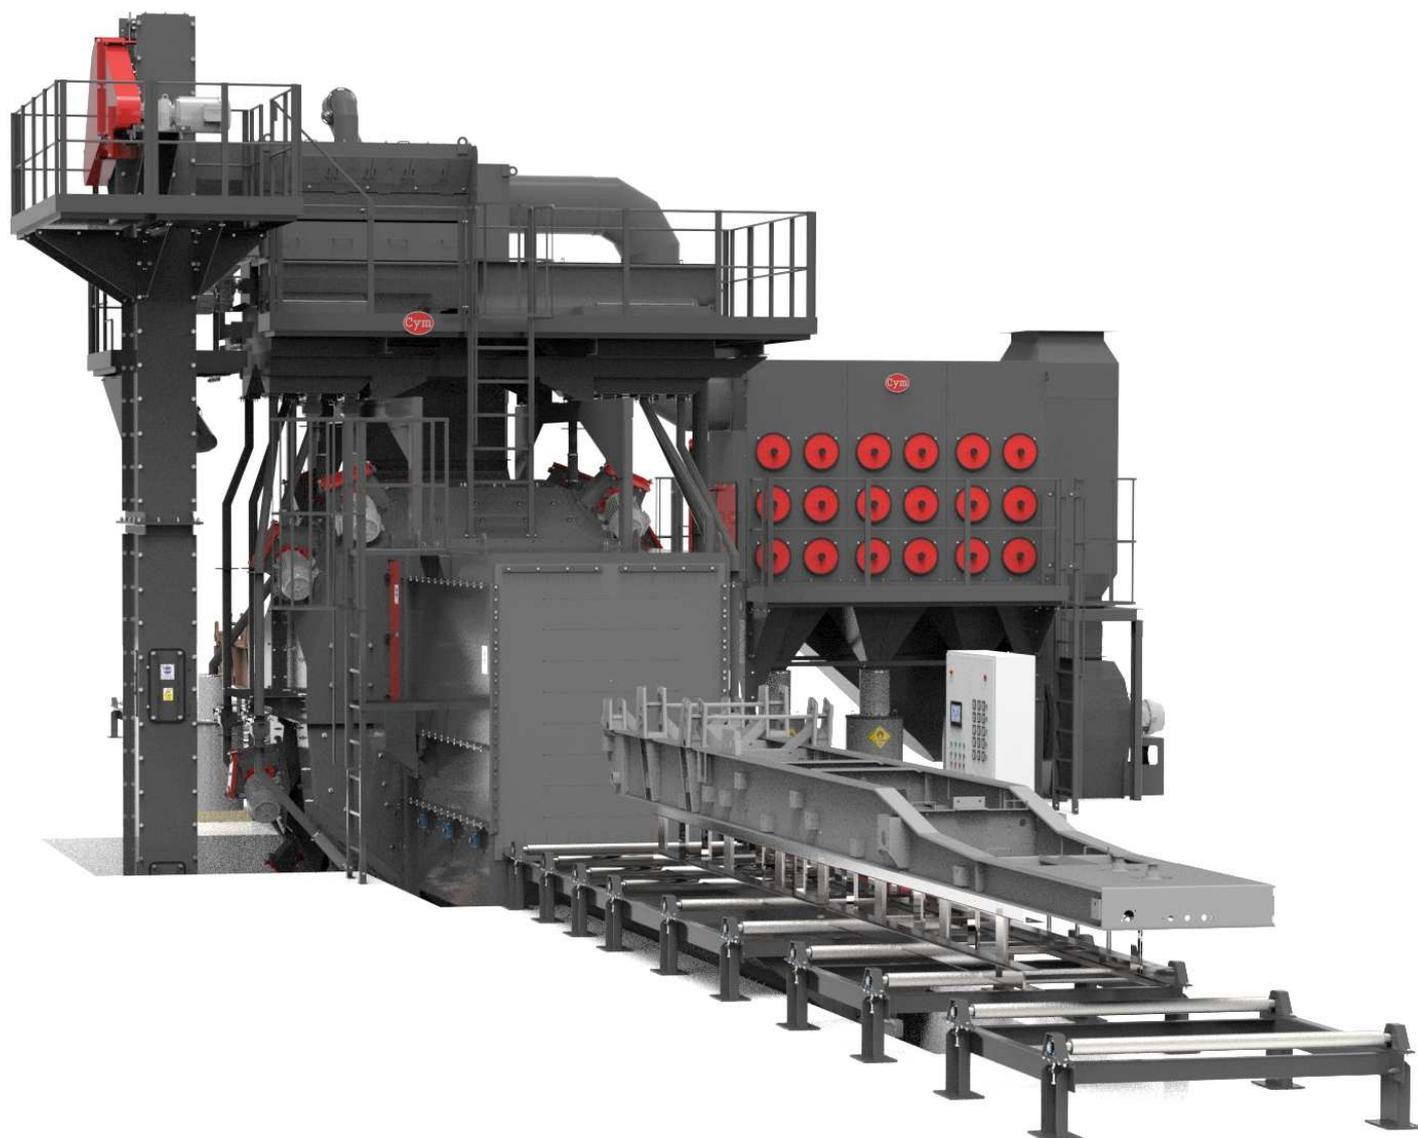

CYM MATERIALES S.A.
SOLUCIONES INDUSTRIALES



CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

- Piezas a procesar estructuras soldadas, perfiles, ángulos, cuadrados, barras y tubos
- Doce turbinas granallando las piezas desde múltiples ángulos de impacto logran una correcta homogeneidad de terminación en las piezas procesadas
- Cabina de granallado de acero 1010 con doble capa de recubrimiento interno, Acero manganeso (11/14%) base y recubrimiento principal de fundición de alto cromo en zonas alto impacto
- Sistema de recuperación y limpieza de abrasivo de alta eficiencia.
- Sinfín externo para retorno de abrasivo al equipo que sale acumulado en las piezas
- Panel de comando y operación conforme IEC o NEMA
- Opcionales
 - o Soplador de granalla
 - o Sensor de movimiento de elevador en elevador de cangilones y sinfines
 - o Válvulas de control de paso de granalla con control en HMI
 - o Transfer de alimentación y descarga de piezas

EST 15X20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máxima de pasaje de piezas	2000 mm - 80"
Ancho máximo de pasaje de piezas	1550 mm - 60"
Largo mínimo de piezas	3 m - 118"
Largo máximo de piezas	Conforme requerimiento
Peso máximo admitido	560 kgs/m - 1230 lb/m
Velocidad de producción	0.5 to 2m /min - 20" to 6.5 ft/min
Turbinas	12 x 15 HP - 11.5 Kw
Caudal de abrasivo arrojado por turbina	160 Kgs/min - 353 lb/min
Caudal de abrasivo arrojado total	1920 kgs/min - 4232 lb/min
Aspirador de polvo	432 m3/min - 15250 cfm
Potencia total instalada	263 HP - 197.25 Kw

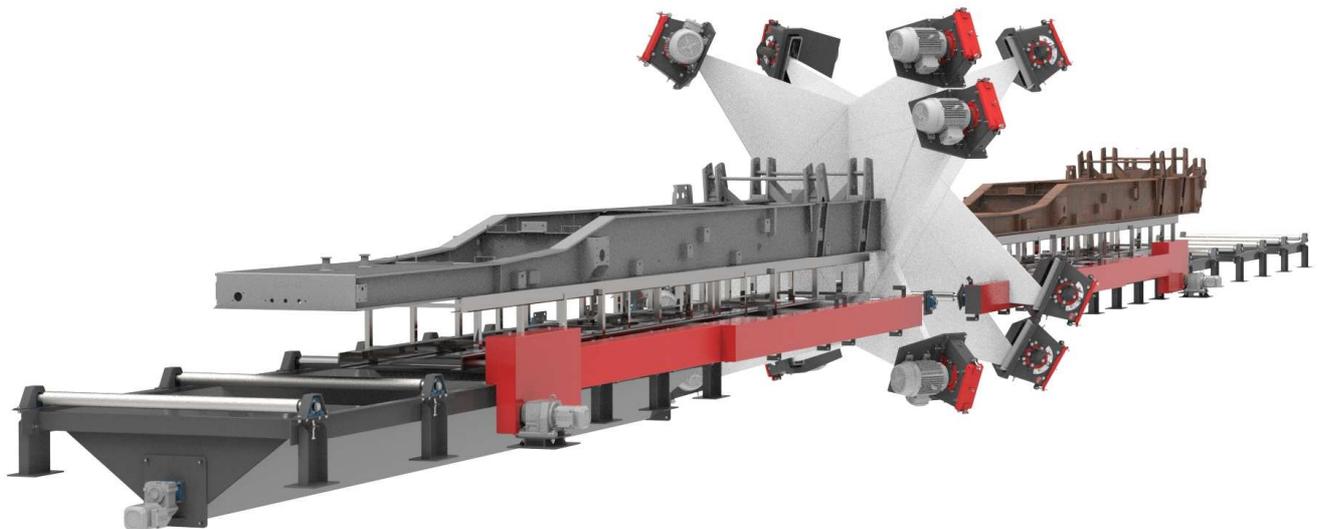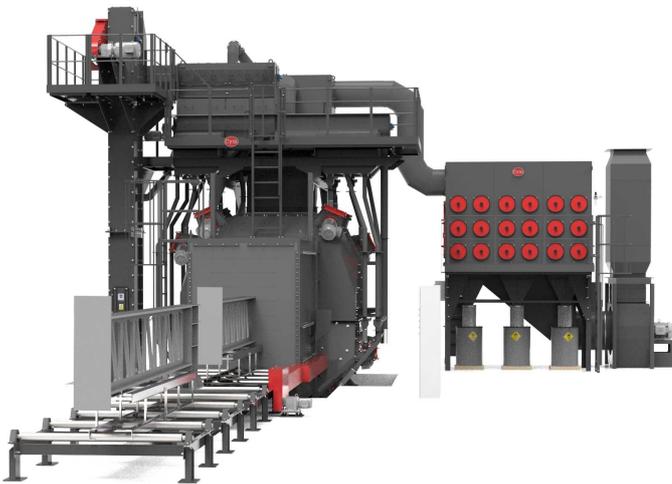

ADMINISTRACIÓN Y FÁBRICA

Brig. Estanislao Lopez N° 6

[S2108AIB] Soldini - Santa Fé - Argentina

+54 341 490 1100 / +54 9 341 515-0249

info@cym.com.ar



www.cym.com.ar