


EQUIPO DE GRANALLADO
PARA PERFILES Y VIGAS

EST 35X17



- o HOMOGENEIDAD DE TERMINACIÓN.
- o PROCESO AUTOMÁTICO DE GRANALLADO.
- o CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.

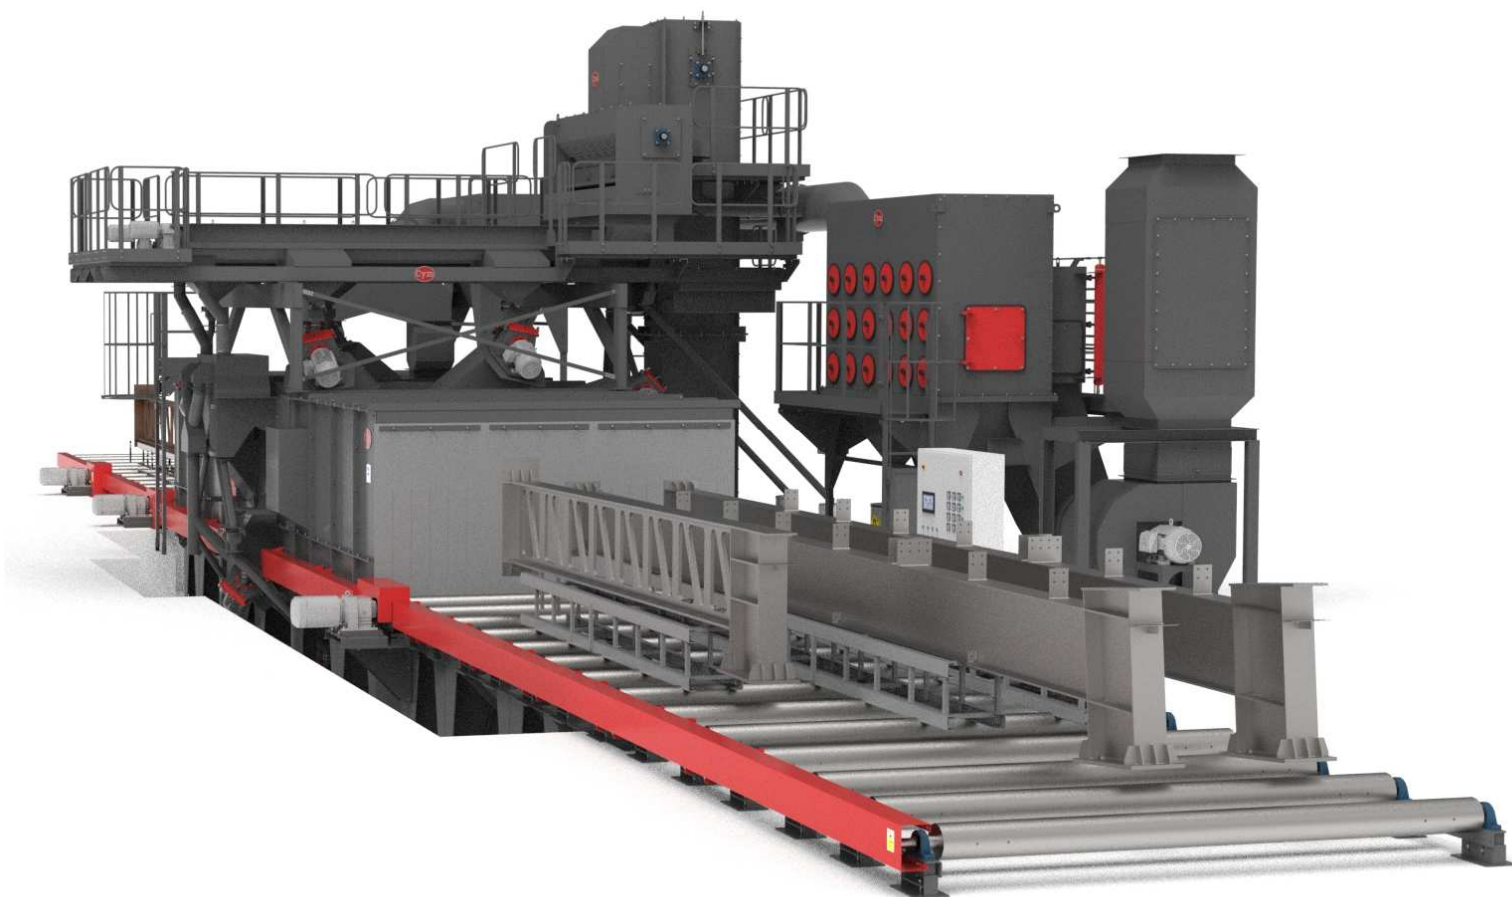

CYM MATERIALES S.A.
SOLUCIONES INDUSTRIALES


CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

- Piezas a procesar estructuras soldadas, perfiles, ángulos, cuadrados, barras y tubos
- Doce turbinas granallando las piezas desde múltiples ángulos de impacto logran una correcta homogeneidad de terminación en las piezas procesadas
- Cabina de granallado de acero 1010 con doble capa de recubrimiento interno, Acero manganeso (11/14%) base y recubrimiento principal de fundición de alto cromo en zonas alto impacto
- Sistema de recuperación y limpieza de abrasivo de alta eficiencia.
- Sinfín externo para retorno de abrasivo al equipo que sale acumulado en las piezas
- Panel de comando y operación conforme IEC o NEMA
- Opcionales
 - o Sensor de movimiento de elevador en elevador de cangilones y sinfines
 - o Válvulas de control de paso de granalla con control en HMI
 - o Transfer de alimentación y descarga de piezas

EST 35X17

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máxima de pasaje de piezas	1700 mm - 67"
Ancho máximo de pasaje de piezas	3500 mm - 138"
Largo mínimo de piezas	3 m - 118"
Largo máximo de piezas	Conforme requerimiento
Peso máximo admitido	2000 kgs/m - 1340 lb/ft
Velocidad de producción	0.5 to 2m /min - 20" to 6.5 ft/min
Turbinas	12 x 20 HP - 15 Kw
Caudal de abrasivo arrojado por turbina	210 Kgs/min - 463 lb/min
Caudal de abrasivo arrojado total	2520 kgs/min - 5556 lb/m
Aspirador de polvo	432 m3/min - 15250 cfm
Potencia total instalada	325.5 HP - 241.12 Kw

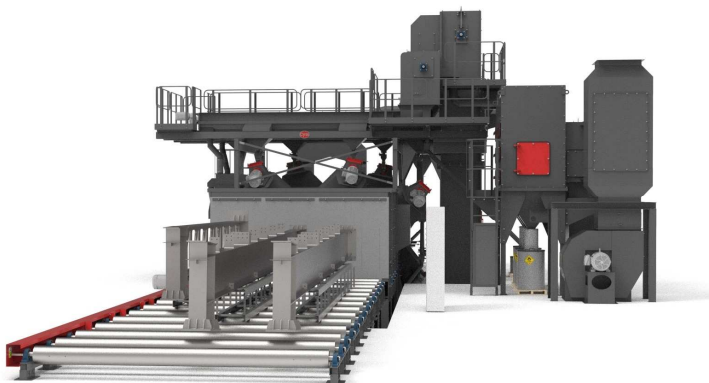

ADMINISTRACIÓN Y FÁBRICA

Brig. Estanislao Lopez N° 6

[S2108AIB] Soldini - Santa Fé - Argentina

+54 341 490 1100 / +54 9 341 515-0249

info@cym.com.ar



www.cym.com.ar